

ปั๊มน้ำเหล็กหล่อ



EBARA



ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดเพื่อง (PERIPHERAL TURBINE PUMPS)

KT CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)												
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)												
								5	10	15	20	25	30	35	40	50				
E061-0420	PRA-0.50M	0.5	0.37	✓		1"	1"	37	32	26	20	15	9	4						
E061-0430	PRA-1.00M	1	0.75	✓				62	54	47	40.4	33	27	24.3	20	13				



ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS)

KT CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)													
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)													
								20	40	60	80	85	90	95	100	110	120	140			
E061-0140	CMA-0.50M	0.5	0.37	✓		1"	1"	20	18	15	12.1	11.2	10.5								
E061-0150	CMA-1.00M	1	0.75	✓				34.5	33	31	28.2	27.6	26.9	26.2	25.5						
E061-0170	CMA-1.50M	1.5	1.1	✓		1-1/4"		40.5	40	38	36.5	36	35.6	34.9	34.3	33					
E061-0180	CMA-2.00M	2	1.5	✓		1-1/4"		47	46	44	42.4	41.9	41.4	40.9	40.3	39.2	38				
E061-0160	CMA-1.00T	1	0.75		✓	1"		34.5	33	31	28.2	27.6	26.9	26.2	25.5						
E061-0175	CMA-1.50T	1.5	1.1		✓	1"		40.5	40	38	36.5	36	35.6	34.9	34.3	33					
E061-0190	CMA-2.00T	2	1.5		✓	1-1/4"		47	46	44	42.4	41.9	41.4	40.9	40.3	39.2	38				
E061-0195	CMA-3.00T	3	2.2		✓	1-1/4"		53	52	50	48.3	47.8	47.3	46.7	46.2	45	43.7	41			



ปั๊มน้ำหอยโข่ง (น้ำหนัก) ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS)

KT CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)					
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)					
								50	100	150	200	250	275
-	CMR-0.75M	0.75	0.55	✓		1-1/2"	1-1/2"	3	6	9	12	15	16.5
E061-0400	CMR-1.00M	1	0.75	✓				13.6	11	9.9	8.1	6.3	
-	CMR-0.75T	0.75	0.55		✓			17.3	15	14	11.5	9.6	8.7
E061-0410	CMR-1.00T	1	0.75		✓			13.6	11	9.9	8.1	6.3	



ปั๊มน้ำหอยโข่ง (น้ำหนัก, สูงสูง) ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)					
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)					
								100	140	180	220	250	280
E061-0200	CMB-1.00M	1	0.75	✓		2"	2"	6	8.4	11	13	15	17
E061-0230	CMB-1.50M	1.5	1.1	✓				18.4	17	16	15.2	14	
E061-0250	CMB-2.00M	2	1.5	✓				22.4	21	20	18	17.1	16
-	CMB-3.00M	3	2.2		✓			28.7	28	26	24.5	22.8	21
E061-0210	CMB-1.00T	1	0.75		✓			34.5	34	32	30.3	28.8	27
E061-0235	CMB-1.50T	1.5	1.1		✓			18.4	17	16	15.2	14	
E061-0260	CMB-2.00T	2	1.5		✓			22.4	21	20	18	17.1	16
E061-0280	CMB-3.00T	3	2.2		✓			28.7	28	26	24.5	22.8	21
E061-0290	CMB-4.00T	4	3.0		✓			34.5	34	32	30.3	28.8	27
E061-0300	CMB-5.50T	5.5	4.0		✓			45	43	42	38.4	36.2	33.5



ปั๊มน้ำหอยโข่ง (น้ำหนัก) ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)							
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)							
								300	400	600	800	900	950	1000	1100
E061-0320	CMD-1.50M	1.5	1.1	✓		3"	3"	18	24	36	48	54	57	60	66
E061-0340	CMD-2.00M	2	1.5	✓				10.4	9.9	8.4	6	4.5			
E061-0350	CMD-2.00T	2	1.5		✓			12.4	12	11	8.3	6.8	6		
E061-0370	CMD-3.00T	3	2.2		✓			12.4	12	11	8.3	6.8	6		



ปั๊มน้ำหอยโข่ง(น้ำปานกลาง) ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS)



KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)					
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)					
								50	150	250	350	400	450
E061-0305	CMC-1.00M	1	0.75	✓		2"	2"	13.4	13	11	8.6	6.8	5
E061-0308	CMC-1.00T	1	0.75		✓	2	2	13.4	13	11	8.6	6.8	5



ปั๊มน้ำแนวนอนหลายใบพัด (HORIZONTAL CENTRIFUGAL MULTISTAGE PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)								
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)								
								20	30	40	50	60	80	100	120	
E061-0750	COMPACT AM/4	0.4	0.3	✓		1"	1"	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.2	
E061-0740	COMPACT AM/6	0.6	0.44	✓				21	18.7	16.7	14.4	11.9	6			
E061-0730	COMPACT AM/8	0.8	0.6	✓				31	28.2	25.2	21.8	18	9			
E061-0720	COMPACT AM/10	1	0.75	✓				40	36.1	32	27.4	22.4	10.5			
E061-0710	COMPACT AM/12	1.2	0.9	✓				57	53	48.6	43.4	37.1	20			
E061-0700	COMPACT AM/15	1.5	1.1	✓				68	63.4	58.4	52.3	44.9	24			
E061-0700	COMPACT AM/15	1.5	1.1	✓				79	74.6	69.1	62.3	54	28			
E061-0830	COMPACT BM/12	1.2	0.9	✓		1-1/4"	1"	47.5	45.9	43.7	41.3	35.2	27.6	18		
E061-0840	COMPACT BM/15	1.5	1.1	✓				58	56	54	51.5	44.5	34.5	22		
-	COMPACT A/4	0.4	0.3		✓	1"	1"	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.2	
E061-0770	COMPACT A/6	0.6	0.44		✓			21	18.7	16.7	14.4	11.9	6			
E061-0780	COMPACT A/8	0.8	0.6		✓			31	28.2	25.2	21.8	18	9			
E061-0760	COMPACT A/10	1	0.75		✓			40	36.1	32	27.4	22.4	10.5			
E061-0790	COMPACT A/12	1.2	0.9		✓			57	53	48.6	43.4	37.1	20			
E061-0800	COMPACT A/15	1.5	1.1		✓			68	63.4	58.4	52.3	44.9	24			
E061-0800	COMPACT A/15	1.5	1.1		✓			79	74.6	69.1	62.3	54	28			
E061-0810	COMPACT B/12	1.2	0.9		✓	1-1/4"	1"	47.5	45.9	43.7	41.3	35.2	27.6	18		
E061-0820	COMPACT B/15	1.5	1.1		✓			58	56	54	51.5	44.5	34.5	22		



ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดคู่ (CENTRIFUGAL PUMPS-TWIN IMPELLER)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)											
								20	40	50	80	90	100	110	140	170	190	210	
E061-0050	CDA-1.00M	1	0.75	✓		1"	1"	1.2	2.4	3	4.8	5.4	6	6.6	8.4	10.2	11.4	12.6	
E061-0070	CDA-1.50M	1.5	1.1	✓		1-1/4"		39.5	37	35	27	21							
E061-0090	CDA-2.00M	2	1.5	✓		1-1/4"		50.8	49	47	38.4	33.4	27.5						
E061-0060	CDA-1.00T	1	0.75		✓	1"		60.5	59	57	49.8	46.5	40.3	32.5					
E061-0080	CDA-1.50T	1.5	1.1		✓	1"		39.5	37	35	27	21							
E061-0100	CDA-2.00T	2	1.5		✓	1-1/4"		50.8	49	47	38.4	33.4	27.5						
E061-0110	CDA-3.00T	3	2.2		✓	1-1/4"		60.5	59	57	49.8	46.5	40.3	32.5					
E061-0120	CDA-4.00T	4	3.0		✓	1-1/2"	61	59	54.1	51.6	48.4	44.6	32						
E061-0130	CDA-5.50T	5	4.0		✓	1-1/2"			67	64.8	63.9	62.5	62	58	53.5	48			
									77	73.9	72.9	71.8	70.5	66.8	62	58.3	54		



ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดดูดด้วยตัวเอง (SELF-PRIMING PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)										
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)										
								5	10	20	30	45	50	60	80	100		
E061-0010	AGA-0.60M	0.6	0.44	✓		1"	1"	0.3	0.6	1.2	1.8	2.7	3	3.6	4.8	6		
E061-0020	AGA-0.75M	0.75	0.55	✓				37	33	27	22	16.5						
E061-0030	AGA-1.00M	1	0.75	✓				45	43	38	32	21.9	18					
E061-0035	AGA-1.00T	1	0.75		✓			47.5	45	40	35.7	29.1	27	23				
E061-0040	AGA-1.50M	1.5	1.1	✓				47.5	45	40	35.7	29.1	27	23				
-	AGA-2.00M	2	1.5	✓				48	45	42.4	38.6	37.4	35.1	30.8	27			
E061-0045	AGA-1.50T	1.5	1.1		✓			59	56	52.2	47.3	45.7	42.5	36.4	30.5			
-	AGA-2.00T	2	1.5		✓	48	45	42.4	38.6	37.4	35.1	30.8	27					
E061-0048	AGA-3.00T	3	2.2		✓	59	56	52.2	47.3	45.7	42.5	36.4	30.5					
						68	64	60.8	55.9	54.4	51.6	46.4	42					



ปั้มน้ำหยोजัองสแตนเลส ใบพัดเปิด (CENTRIFUGAL PUMPS-OPEN IMPELLER)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)								
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)								
								100	200	300	400	550	750	950	1100	
E061-0900	DWO-150M	1.5	1.1	✓		2"	2"	9.5	8.9	7.9	6.9	5.1				
E061-0920	DWO-200M	2	1.5	✓				12.7	12	12	10.5	8.6	5.8			
E061-0890	DWO-150	1.5	1.1		✓	2"	2"	9.5	8.9	7.9	6.9	5.1				
E061-0910	DWO-200	2	1.5		✓			12.7	12	12	10.5	8.6	5.8			
E061-0930	DWO-300	3	2.2		✓	2-1/2"	2-1/2"	15	15	14	12.9	11.7	9.7	7.5		
E061-0940	DWO-400	4	3		✓			17.5	17	16	15.6	14.3	12.4	9.8	7.6	



ปั้มน้ำหยोजัองแนวเส้นตรง (IN-LINE CENTRIFUGAL PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)												
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)												
								20	40	70	100	120	150	200	250	320	400			
-	LPS 25/08M	0.1	0.08	✓		1"	1"	6.5	5	2.4										
E061-3490	LPS 25/15M	0.2	0.15	✓				9.3	7.8	4.9										
-	LPS 25/25M	0.33	0.25	✓				12.5	11	8.4										
-	LPS 32/25M	0.33	0.25	✓		1-1/4"	1-1/4"		11	9.1	7.2	5.9	3.9							
E061-3501	LPS 32/40M	0.55	0.40	✓				15	13	10.6	9.2	7								
-	LPS 40/25M	0.33	0.25	✓		1-3/4"	1-3/4"		7.8	7.1	6.6	5.6	3.7							
E061-3505	LPS 40/40M	0.55	0.40	✓				11	10.4	9.9	8.7	6.9	4.4							
E061-3506	LPS 40/75M	0.9	0.70	✓		2"	2"		17	16	15.2	14.1	12.3	10.1						
E061-3520	LPS 50/40M	0.55	0.40	✓				9.1	8.8	7.4	5.9	3.5								
E061-3530	LPS 50/75M	1	0.75	✓		2"	2"				13.8	13.3	12.3	10.7	8.2	5				
-	LPS 50/150M	2	1.50	✓				19.8	19.3	18.7	17.8	16	13.7							
-	LPS 25/08	0.1	0.08		✓	1"	1"	6.5	5	2.4										
-	LPS 25/15	0.2	0.15		✓			9.3	7.8	4.9										
-	LPS 25/25	0.33	0.25		✓			12.5	11	8.4										
-	LPS 32/25	0.33	0.25		✓	1-1/4"	1-1/4"		11	9.1	7.2	5.9	3.9							
E061-3500	LPS 32/40	0.55	0.40		✓			15	13	10.6	9.2	7								
-	LPS 40/25	0.33	0.25		✓	1-3/4"	1-3/4"		7.8	7.1	6.6	5.6	3.7							
E061-3504	LPS 40/40	0.55	0.40		✓			11	10.4	9.9	8.7	6.9	4.4							
-	LPS 40/75	0.9	0.70		✓	2"	2"		17	16	15.2	14.1	12.3	10.1						
-	LPS 50/40	0.55	0.40		✓			9.1	8.8	7.4	5.9	3.5								
E061-3510	LPS 50/75	1	0.75		✓	2"	2"				13.8	13.3	12.3	10.7	8.2	5				
E061-3550	LPS 50/150	2	1.50		✓			19.8	19.3	18.7	17.8	16	13.7							



ปั้มน้ำหยोजัอง ชนิดดูดด้วยตัวเอง-เรือนปั้มทำจากสแตนเลส (SELF-PRIMING PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)											
								5	20	30	40	45	50	60	70	75			
E061-0460	JESXM-5	0.5	0.37	✓		1"	1"	0.3	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.5			
E061-0470	JESXM-6	0.6	0.44	✓				28	23	20	15	11.5							
E061-0480	JEXM-100	1	0.75	✓		1 1/4"	1"	31.5	26	22	17	13.5							
E061-0481	JEX-100	1	0.75		✓			43	37	34	30	28	27	24	21				
E061-0490	JEXM-150	1.5	1.1	✓				43	37	34	30	28	27	24	21				
E061-0491	JEX-150	1.5	1.1		✓			56	49	45	40.5	38.5	37	34	31	29.5			
								56	49	45	40.5	38.5	37	34	31	29.5			

ปั้มน้ำจุ่ม สำหรับน้ำสกปรก (SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)									
								40	80	100	120	160	200	240	300		
E061-0850	RIGHT-75M	0.75	0.55	✓		-	-	2.4	4.8	6	7.2	9.6	12	14.4	18		
E061-0860	RIGHT-75	0.75	0.55		✓	-	-	7.8	6.8	6.2	5.7	4.7	3.4	2			
E061-0870	RIGHT-100M	1	0.75	✓		-	-	7.8	6.8	6.2	5.7	4.7	3.4	2			
E061-0880	RIGHT-100	1	0.75		✓	-	-	9.5	8.6	8.1	7.6	6.6	5.4	4.2	2		
								9.5	8.6	8.1	7.6	6.6	5.4	4.2	2		



ปั้มน้ำจุ่ม สำหรับสูบน้ำทั่วไป (SUBMERSIBLE PUMPS GENERAL WATER)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)									
								20	50	75	100	125	150				
E061-7310	OPTIMA M(A)	0.33	0.25	✓		-	1-1/4"	1.2	3	4.5	6	7.5	9				
								7	6.3	5.4	4.3	3.1	1.5				





ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMP)



KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250		
								1.2	3	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6	10.8	12.6	15		
													เสตนา (เมตร)						
E061-2100	CDXM-70/05	0.5	0.37	✓		1-1/4"	1"	20.7	18	16	15								
E061-2110	CDXM-70/07	0.75	0.55	✓				28	24	21									
E061-2120	CDXM-90/10	1	0.75	✓				30.3	27	24	22.3	19.5							
E061-2130	CDXM-120/07	0.75	0.55	✓					21	19	18.7	16.8	15.5	13.6	12.5				
E061-2140	CDXM-120/12	1.2	0.9	✓					30	27	26	24.3	22.4	19.5					
E061-2150	CDXM-120/20	2	1.5	✓					38	35	34.5	32.8	31.1	28.6					
E061-2160	CDXM-200/12	1.2	0.9	✓		1-1/2"			21	20.2	19.5	18.5	17	16.1	14.6	12.5			
E061-2170	CDXM-200/20	2	1.5	✓					31	30.5	29.7	28.7	27.3	26.3	24.9	23			



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส ใบพัดเดี่ยว (SINGLE IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250		
								1.2	3	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6	10.8	12.6	15		
													เสตนา (เมตร)						
E061-2010	CDX-70/05	0.5	0.37		✓	1-1/4"	1"	20.7	18	16	15								
E061-2020	CDX-70/07	0.75	0.55		✓			28	24	21									
E061-2030	CDX-90/10	1	0.75		✓			30.3	27	24	22.3	19.5							
E061-2040	CDX-120/07	0.75	0.55		✓				21	19	18.7	16.8	15.5	13.6	12.5				
E061-2050	CDX-120/12	1.5	0.9		✓				30	27	26	24.3	22.4	19.5					
E061-2060	CDX-120/20	2	1.5		✓				38	35	34.5	32.8	31.1	28.6					
E061-2070	CDX-200/12	1.2	0.9		✓	1-1/2"			21	20.2	19.5	18.5	17	16.1	14.6	12.5			
E061-2080	CDX-200/20	2	1.5		✓				31	30.5	29.7	28.7	27.3	26.3	24.9	23			
E061-2090	CDX-200/25	2.5	1.8		✓				38	37.5	36.4	35.3	33.6	32.4	30.5	28			



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส ใบพัดคู่ (SINGLE IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)								
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	20	40	60	80	120	150	180	210	
								1.2	2.4	3.6	4.8	7.2	9	10.8	12.6	
													เสตนา (เมตร)			
E061-2180	2CDXM-70/10	1	0.75	✓		1-1/4"	1"	38.5	35	32	27					
E061-2190	2CDXM-70/12	1.2	0.9	✓				44.5	40	35	29					
E061-2200	2CDXM-70/15	1.5	1.1	✓				52.5	48	43	36.5					
E061-2210	2CDXM-70/20	2	1.5	✓				60	56	50	44					
E061-2220	2CDXM-120/15	1.5	1.1	✓					42	42	39.5	35	30			
E061-2230	2CDXM-120/20	2	1.5	✓					52	50	47	42	36.5			



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส ใบพัดคู่ (SINGLE IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)								
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	20	40	60	80	120	150	180	210	
								1.2	2.4	3.6	4.8	7.2	9	10.8	12.6	
													เสตนา (เมตร)			
E061-2240	2CDX-70/10	1	0.75		✓	1-1/4"	1"	38.5	35	32	27					
E061-2250	2CDX-70/12	1.2	0.9		✓			44.5	40	35	29					
E061-2260	2CDX-70/15	1.5	1.1		✓			52.5	48	43	36.5					
E061-2270	2CDX-70/20	2	1.5		✓			60	56	50	44					
E061-2280	2CDX-120/15	1.5	1.1		✓				42	42	39.5	35	30			
E061-2290	2CDX-120/20	2	1.5		✓				52	50	47	42	36.5			
E061-2300	2CDX-120/30	3	2.2		✓				59	57	54.6	49	44			
E061-2310	2CDX-120/40	4	3		✓				69	67	64	57.5	52			
E061-2320	2CDX-200/30	3	2.2		✓	1-1/2"			52	51	48	45.5	42.6	39.5		
E061-2330	2CDX-200/40	4	3		✓				63	61	58	55	52.2	49		
E061-2340	2CDX-200/50	5	3.7		✓				72	70	67	64	61.3	57.5		

3D Series ปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ แบบใบพัดสแตนเลส ชนิดหน้าแปลน (CLOSE-COUPLED CENTRIFUGAL PUMPS)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)													
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)													
								0	100	150	200	250	300	333	360	400	450				
E061-2510M	3D 32-125/1.1 M	1.5	1.1	✓		2"	1-1/4"	23	22	21.2	19.3	17.1	14.4	12.5							
E061-2510	3D 32-125/1.1	1.5	1.1		✓			23	22	21.2	19.3	17.1	14.4	12.5							
E061-2515M	3D 32-160/1.5 M	2	1.5	✓				29	28	25.9	23.7	21.3	18.5	16.4							
E061-2515	3D 32-160/1.5	2	1.5		✓			29	28	25.9	23.7	21.3	18.5	16.4							
E061-2517M	3D 32-160/2.2 M	3	2.2	✓				37	35	34.1	32.2	29.8	27.3	25.5							
E061-2517	3D 32-160/2.2	3	2.2		✓			37	35	34.1	32.2	29.8	27.3	25.5							
E061-2523	3D 32-200/3.0	4	3.0		✓			44	43	41	39	36.5	33	31							
E061-2524	3D 32-200/4.0	5.5	4.0		✓			53	53	51	49	46	43	41	39						
E061-2527	3D 32-200/7.5	10	7.5		✓			68	67	65	63	61	57	55	53	50	46				

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)											
								0	200	250	300	350	400	450	500	600	700		
E061-2531M	3D 40-125/1.5 M	2	1.5	✓		2-1/2"	1-1/2"	19	18	17.6	16.8	15.9	14.8	13.7	12.4	9.6	6.3		
E061-2531	3D 40-125/1.5	2	1.5		✓			19	18	17.6	16.8	15.9	14.8	13.7	12.4	9.6	6.3		
E061-2532M	3D 40-125/2.2 M	3	2.2	✓				25	24	23.9	23.2	22.4	21.4	20.4	19.2	16.5	13.7		
E061-2532	3D 40-125/2.2	3	2.2		✓			25	24	23.9	23.2	22.4	21.4	20.4	19.2	16.5	13.7		
E061-2543	3D 40-160/3.0	4	3		✓			31	29	28.7	27.8	26.8	25.8	24.8	23.7	21.4	18.7		
E061-2544	3D 40-160/4.0	5.5	4		✓			39	37	36.5	35.7	34.8	33.8	32.8	31.8	29.5	27		
E061-2546	3D 40-200/5.5	7.5	5.5		✓			46	45	44	43	42	41	40	39	36.3	33		
E061-2547	3D 40-200/7.5	10	7.5		✓			55	54	53	52	51.5	50.5	49.5	48.5	46	43		
E061-2549	3D 40-200/11	15	11		✓			71	70	69	68.5	67.5	67	66	65	63	60		

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)											
								0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200		
E061-2552M	3D 50-125/2.2 M	3	2.2	✓		2-1/2"	2"	20	18	17	15.7	14.2	12.6	10.9	9				
E061-2552	3D 50-125/2.2	3	2.2		✓			20	18	17	15.7	14.2	12.6	10.9	9				
E061-2553	3D 50-125/3.0	4	3		✓			23	22	20.8	19.8	18.5	17.1	15.5	13.8	12	10		
E061-2554	3D 50-125/4.0	5.5	4		✓			27	26	25.3	24.5	23.5	22.2	20.7	19	17.2	15.3		
E061-2555	3D 50-160/5.5	7.5	5.5		✓			33	32	31.5	30.5	29.3	27.9	26.2	24.4	22.4	20		
E061-2557	3D 50-160/7.5	10	7.5		✓			40	38	37.6	36.9	35.8	34.5	32.9	30.9	28.9	26.7		
E061-2562	3D 50-200/9.2	12.5	9.2		✓			52		49.5	48	46.5	44.5	42.5	40	37.6	34.4		
E061-2564	3D 50-200/11	15	11		✓			58		55.5	54.5	52.5	51	49	47	44.5	42		
E061-2565	3D 50-200/15	20	15		✓			71		69.5	68.5	67	65.5	63.5	61.5	59	56		

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)											
								0	600	700	1000	1300	1600	1900	2100	2200	2300		
E061-2574	3D 65-125/4.0	5.5	4		✓	3"	2-1/2"	22	20	19.8	17.2	14	10.4	6					
E061-2575	3D 65-125/5.5	7.5	5.5		✓			26		25	22.5	19.4	15.5	11	8				
E061-2577	3D 65-125/7.5	10	7.5		✓			31		29.6	27.5	24.7	21.5	17.8	14.7	13			
E061-2582	3D 65-160/7.5	10	7.5		✓			32		29	26.6	23.5	19.8	15.5	12.3				
E061-2584	3D 65-160/9.2	12.5	9.2		✓			37		34.7	32.4	29.6	26.3	22.2	18.8	17			
E061-2586	3D 65-160/11	15	11		✓			41		39	37	34	31	27	23	22	20		
E061-2588	3D 65-160/15	20	15		✓			48		46	44	41.5	38.4	34.6	31.9	30.5	29		
E061-2592	3D 65-200/15	20	15		✓			54		51	47	43	38.6	33.3	29.2	27			
E061-2594	3D 65-200/18.5	25	18.5		✓			60		58	55	51	47	41.5	37.9	35.9	33.6		
E061-2596	3D 65-200/22.0	30	22		✓	68		65.5	62.5	58.5	54.5	49.5	46	44.5	42.5				

หน้าแปลนเหล็กหล่อสำหรับปั๊มน้ำ

KT-CODE	รายละเอียด
E062-0095	ชุดหน้าแปลน(นปท.)ขนาด32 มม.FOR MD32&3M32&3D32 เหล็กชุบ 2"x 1-1/4" (32มม.)
E062-0100	ชุดหน้าแปลน(นปท.)ขนาด40 มม.FOR MD40&3M40&3D40 เหล็กชุบ 2-1/2"x 1-1/2" (40มม.)
E062-0102	ชุดหน้าแปลน(นปท.)ขนาด50 มม.FOR MD50&3M50&3D50 เหล็กชุบ 2-1/2"x 2" (50มม.)
E062-0104	ชุดหน้าแปลน(นปท.)ขนาด65 มม.FOR MD65&3M65&3D65 เหล็กชุบ 3"x 2-1/2" (65มม.)





ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส น้ำมาก สูงสูง (SINGLE IMPELLERS CENTRIFUGAL PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380V	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)										
		แรงม้า	กิโลวัตต์		ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)										
		100	150				200	250	300	350	400	500	600	700	750		
E061-1210	DWC-N 300/1.1	1.5	1.1	✓	2"	2"	19.2	18.1	17	15	13.1	11	8.5	-	-	-	-
E061-1220	DWC-N 300/1.5	2	1.5	✓			22.5	21.4	20	19	16.7	14.6	12	-	-	-	-
E061-1260	DWC-N 500/1.5	2	1.5	✓			-	-	17	16	15.7	14.9	14	12	9.8	7.4	6.2
E061-1270	DWC-N 500/2.2	3	2.2	✓			-	-	23	22	21.5	20.7	19.8	17.8	15.5	13	11.5
E061-1280	DWC-N 500/3.0	4	3	✓			-	-	25	24	23.7	22.9	22	20	17.6	15	13.6

3M Series ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส แบบใบพัดสแตนเลส ชนิดหน้าแปลน (CLOSE-COUPLED CENTRIFUGAL PUMPS)

ปั๊มน้ำ เบบาร่า รุ่น 3M

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V 3 เฟส 380V	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)						KT-CODE หน้าแปลน
		แรงม้า	กิโลวัตต์		ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)						
		6	9				12	15	18	20			
E061-3010	3M-32-125/1.1	1.5	1.1	✓	2"	1-1/4"	21	20	19	17	15	13	E062-0095 2" x 1-1/4" (32 มม.)
E061-3020	3M-32-160/1.5	2	1.5	✓			28	27	25	22	19	17	
E061-3030	3M-32-160/2.2	3	2.2	✓			35	35	33	30.5	27.5	25.5	
E061-3050	3M-32-200/3.0	4	3.0	✓			42.5	41	39	35	31.5	29	
E061-3060	3M-32-200/4.0	5.5	4.0	✓			53	52	50	47	43.5	40.5	
E061-3070	3M-32-200/5.5	7.5	5.5	✓			69	68	66	63	60	56	
E061-3040	3M-32-160/2.2M	3	2.2	✓			35	35	33	30.5	27.5	25.5	



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส (CENTRIFUGAL STAINLESS STEEL PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V 3 เฟส 380V	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											KT-CODE หน้าแปลน
		แรงม้า	กิโลวัตต์		ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)											
		12	15				18	20	24	27	30	33	36	39	42			
E061-3080	3M-40-125/1.5	2	1.5	✓	2-1/2"	1-1/2"	18	18	17	16	15	14	12.5	11	9.5	8	6	E062-0100 2-1/2" x 1-1/2" (40 มม.)
E061-3090	3M-40-125/2.2	3	2.2	✓			26	25	24	23	22	21	19	17.5	16	14.3	13	
E061-3100	3M-40-160/3.0	4	3	✓			30	29	29	27.3	26.2	25.4	24	22.5	21	19.2	17.5	
E061-3110	3M-40-160/4.0	5.5	4	✓			38	37	36	35	34	33	31.3	30	28.5	27	25	
E061-3120	3M-40-200/5.5	7.5	5.5	✓			46	45	44	43.5	42	41	40	38.5	37	35.1	33	
E061-3130	3M-40-200/7.5	10	7.5	✓			56.5	56	55	55	53.5	52.5	51.2	49.8	48.5	47	45	
E061-3140	3M-40-200/11	15	11	✓			71	70	69	68.8	67.5	66.2	65	63.5	62	60	58	
E061-3095	3M-40-125/2.2M	3	2.2	✓			26	25	24	23	22	21	19	17.5	16	14.3	13	

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส (CENTRIFUGAL STAINLESS STEEL PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V 3 เฟส 380V	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)										KT-CODE หน้าแปลน
		แรงม้า	กิโลวัตต์		ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)										
		24	27				30	33	36	39	42	48	60	72			
E061-3148	3M-50-125/2.2	3	2.2	✓	2-1/2"	2"	17	17	16	15.5	14.9	14.2	13.4	11.8	8	E062-0102 2-1/2" x 2" (50 มม.)	
E061-3150	3M-50-125/3.0	4	3	✓			20.5	20	20	19	18.5	18	17.3	15.5	12.3		8
E061-3160	3M-50-125/4.0	5.5	4	✓			26	26	26	25.3	24.7	24.2	23.3	22.2	19		14
E061-3170	3M-50-160/5.5	7.5	5.5	✓			31	31	30	29.5	29	28	27.6	26	22.5		18
E061-3180	3M-50-160/7.5	10	7.5	✓			39	39	38	37.5	37	36.5	36	34.5	31		26
E061-3190	3M-50-200/9.2	12.5	9.2	✓					50	49.5	49	48.4	47.5	46	41		34
E061-3200	3M-50-200/11	15	11	✓					56	55.5	55	54.5	53.8	52	48		42
E061-3210	3M-50-200/15	20	15	✓					70	69.5	69	68.5	68	66	62		57

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสเกรด 316L แบบ 4 Pole 1,450 รอบต่อนาที (STAINLESS STEEL 316L PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V 3 เฟส 380V	ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์		ท่อดูด	ท่อส่ง	เสตหน้า (เมตร)									
		3	6				9.6	12	15	18	21	24	30	36		
E061-3342	3LSF4 32-200/0.75	1.0	0.75	✓	2"	1-1/4"	17.3	17	14.6	-	-	-	-	-	-	-
E061-3345	3LSF4 40-200/1.5	2.0	1.5	✓	2-1/2"	1-1/2"	-	18	17.4	16.9	16.2	15.3	14.2	-	-	
E061-3347	3LSF4 50-200/1.5	2.0	1.5	✓	2-1/2"	2"	-	-	-	13.3	13	12.7	12.2	11.8	10.6	9.2
E061-3348	3LSF4 50-200/2.2	3.0	2.2	✓	2-1/2"	2"	-	-	-	17.7	17.5	17.2	16.8	16.4	15.4	14
SET-EBARA-58	3LSF4 32-200/0.75	1.00	0.75	✓	2"	1-1/4"										
SET-EBARA-59	3LSF4 40-200/1.5	2.0	1.5	✓	2-1/2"	1-1/2"										
SET-EBARA-60	3LSF4 50-200/2.2	3.0	2.2	✓	2-1/2"	2"										

3LSF Series



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสเกรด 316L แบบ 2 Pole 2,900 รอบต่อนาที (STAINLESS STEEL 316L PUMP)



KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)										
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)										
								100	150	200	300	333	360	400	450			
E061-3220	3LSF-32-125/1.1	1.5	1.1	✓	✓	2"	1-1/4"	21	20	18.5	17	15	13					
E061-3225	3LSF-32-160/1.5	2	1.5	✓	✓			28	27	24.5	22	19	17					
E061-3230	3LSF-32-160/2.2	3	2.2	✓	✓			36	35	32.5	30.5	27.5	25.5					
E061-3235	3LSF-32-200/3.0	4	3.0		✓			42	41	38.5	35	31.5	29					
E061-3240	3LSF-32-200/4.0	5.5	4.0		✓			54	52	49.5	43.5	40.5	38					
E061-3245	3LSF-32-200/5.5	7.5	5.5		✓			69	68	65	58.3							
-	3LSF-32-200/7.5	10	7.5		✓			69	68	65	58.3	55.5	53	49	44			



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสเกรด 316L แบบ 2 Pole 2,900 รอบต่อนาที (STAINLESS STEEL 316L PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)									
								200	300	333	360	400	450	500	600	700	
E061-3250	3LSF-40-125/1.5	2	1.5	✓	✓	2-1/2"	1-1/2"	19	18	17	16.5	15.7	14.5	13.2	10.3	7	
E061-3255	3LSF-40-125/2.2	3	2.2	✓	✓			26	24	23.5	23	22	21	19.5	16.4	13	
E061-3260	3LSF-40-160/3.0	4	3		✓			30	28	27	26.5	25.5	24	22.5	20	17	
E061-3265	3LSF-40-160/4.0	5.5	4		✓			39	37	36	35.5	34.5	33	32	29	25.5	
E061-3270	3LSF-40-200/5.5	7.5	5.5		✓			46	44	43	42.5	41	39.5	38	35	31	
E061-3275	3LSF-40-200/7.5	10	7.5		✓			57	56	55	54.5	53.5	52.5	51	47.5	44	
E061-3278	3LSF-40-200/11	15	11		✓			71	70	70	69.5	68.5	67.5	66	63	59	



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสเกรด 316L แบบ 2 Pole 2,900 รอบต่อนาที (STAINLESS STEEL 316L PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)									
								400	450	500	600	700	800	1000	1200		
E061-3279	3LSF-50-125/2.2	3	2.2	✓	✓	2-1/2"	2"	18	17	16.3	14.9	13.4	11.7	8			
E061-3280	3LSF-50-125/3.0	4	3		✓			21	20	19.6	18.4	17	15.4	11.8	8		
E061-3285	3LSF-50-125/4.0	5.5	4		✓			26	26	25	24	22.5	21.5	17.9	14		
E061-3290	3LSF-50-160/5.5	7.5	5.5		✓			31	31	30	28.5	27	25.5	22	18		
E061-3295	3LSF-50-160/7.5	10	7.5		✓			39	38	37.5	36	35	33.5	30	26		
E061-3298	3LSF-50-200/9.2	12.5	9.2		✓					50	49	47.5	45.5	40.5	34		
E061-3300	3LSF-50-200/11	15	11		✓					56	55	54	52	48	42		
E061-3302	3LSF-50-200/15	20	15		✓					70	69	68	66	62	57		



ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสเกรด 316L แบบ 2 Pole 2,900 รอบต่อนาที (STAINLESS STEEL 316L PUMP)

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)													
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เฮดน้ำ (เมตร)													
								600	700	800	1000	1200	1500	1800	1900	2000	2100	2200			
E061-3349	3LSF4 65-200/2.2	3	2.2			3"	2-1/2"	12.4	12	11	8.8										
E061-3303	3LSF-65-125/4.0	5.5	4		✓			20	19	19	16.5	14.3	10.7	7							
E061-3305	3LSF-65-125/5.5	7.5	5.5		✓			25	25	24	21.5	19.1	15.5	11.7	10.4						
E061-3310	3LSF-65-125/7.5	10	7.5		✓			30.5	30	29	27	24.5	21	16.8	15.4	14					
E061-3315	3LSF-65-160/7.5	10	7.5		✓				30	29	27	25.5	21.5	17.5	16	14.5					
E061-3317	3LSF-65-160/9.2	12.5	9.2		✓				35	34	32	29.5	26	21.5	20	18.6	17				
E061-3320	3LSF-65-160/11	15	11		✓				39	38	36	34	30.5	26	24.5	23	21.5	20			
E061-3323	3LSF-65-160/15	20	15		✓				46	45	43	41	37.5	33.5	32	30.5	29	27			
E061-3335	3LSF-65-200/15	20	15		✓				51	50	48	45.5	41	36	34	32	30				
E061-3338	3LSF-65-200/18.5	25	18.5		✓				59	58	55.5	53	49	44	42.5	40.5	39	37			
E061-3340	3LSF-65-200/22	30	22		✓		66	65	63	60.5	56.5	52	50.5	48.5	47	45					

****ราคานี้เป็นราคาหัวปั๊มพร้อมมอเตอร์****

3LSF Series ปั๊มน้ำหยดไข่งสแตนเลสเกรด 316L แบบ 2 Pole 2,900 รอบต่อนาที (STAINLESS STEEL 316L PUMP)



KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)							
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสดน้ำ (เมตร)							
								100	150	200	300	333	360	400	450
SET-EBARA-09	3LSF-32-125/1.1	1.5	1.1	✓	✓	2"	1-1/4"	21	20	19	17	15	13		
SET-EBARA-10	3LSF-32-160/1.5	2	1.5	✓	✓			28	27	25	22	19	17		
SET-EBARA-11	3LSF-32-160/2.2	3	2.2	✓	✓			35.5	35	33	30.5	27.5	25.5		
SET-EBARA-12	3LSF-32-200/3.0	4	3.0		✓			42	41	39	35	31.5	29		
SET-EBARA-13	3LSF-32-200/4.0	5.5	4.0		✓			53.5	52	50	43.5	40.5	38		
SET-EBARA-14	3LSF-32-200/5.5	7.5	5.5		✓			69	68	65	58.3				
-	3LSF-32-200/7.5	10	7.5		✓			69	68	65	58.3	55.5	53	49	44

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสดน้ำ (เมตร)									
								200	300	333	360	400	450	500	600	700	
SET-EBARA-15	3LSF-40-125/1.5	2	1.5	✓	✓	2-1/2"	1-1/2"	19	18	17	16.5	15.7	14.5	13.2	10.3	7	
SET-EBARA-16	3LSF-40-125/2.2	3	2.2	✓	✓			25.5	24	24	23	22	21	19.5	16.4	13	
SET-EBARA-17	3LSF-40-160/3.0	4	3		✓			29.5	28	27	26.5	25.5	24	22.5	20	17	
SET-EBARA-18	3LSF-40-160/4.0	5.5	4		✓			38.5	37	36	35.5	34.5	33	32	29	25.5	
SET-EBARA-19	3LSF-40-200/5.5	7.5	5.5		✓			45.5	44	43	42.5	41	39.5	38	35	31	
SET-EBARA-20	3LSF-40-200/7.5	10	7.5		✓			57	56	55	54.5	53.5	52.5	51	47.5	44	
SET-EBARA-21	3LSF-40-200/11	15	11		✓			71	70	70	69.5	68.5	67.5	66	63	59	

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสดน้ำ (เมตร)									
								400	450	500	600	700	800	1000	1200		
SET-EBARA-22	3LSF-50-125/2.2	3	2.2	✓	✓	2-1/2"	2"	17.5	17	16	14.9	13.4	11.7	8			
SET-EBARA-23	3LSF-50-125/3.0	4	3		✓			20.5	20	20	18.4	17	15.4	11.8	8		
SET-EBARA-24	3LSF-50-125/4.0	5.5	4		✓			26	26	25	24	22.5	21.5	17.9	14		
SET-EBARA-25	3LSF-50-160/5.5	7.5	5.5		✓			31	31	30	28.5	27	25.5	22	18		
SET-EBARA-26	3LSF-50-160/7.5	10	7.5		✓			38.5	38	38	36	35	33.5	30	26		
-	3LSF-50-200/9.2	12.5	9.2		✓					50	49	47.5	45.5	40.5	34		
SET-EBARA-27	3LSF-50-200/11	15	11		✓					56	55	54	52	48	42		
SET-EBARA-28	3LSF-50-200/15	20	15		✓			70	69	68	66	62	57				

KT-CODE	รุ่น	ขนาดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ (นิ้ว)		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)											
		แรงม้า	กิโลวัตต์	1 เฟส 220V	3 เฟส 380V	ท่อดูด	ท่อส่ง	เสดน้ำ (เมตร)											
								600	700	800	1000	1200	1500	1800	1900	2000	2100	2200	
SET-EBARA-29	3LSF-65-125/4.0	5.5	4		✓	3"	2-1/2"	20	19	19	16.5	14.3	10.7	7					
SET-EBARA-30	3LSF-65-125/5.5	7.5	5.5		✓			25	25	24	21.5	19.1	15.5	11.7	10.4				
SET-EBARA-31	3LSF-65-125/7.5	10	7.5		✓			30.5	30	29	27	24.5	21	16.8	15.4	14			
SET-EBARA-32	3LSF-65-160/7.5	10	7.5		✓				30	29	27	25.5	21.5	17.5	16	14.5			
-	3LSF-65-160/9.2	12.5	9.2		✓				35	34	32	29.5	26	21.5	20	18.6	17		
SET-EBARA-33	3LSF-65-160/11	15	11		✓				39	38	36	34	30.5	26	24.5	23	21.5	20	
SET-EBARA-34	3LSF-65-160/15	20	15		✓				46	45	43	41	37.5	33.5	32	30.5	29	27	
SET-EBARA-35	3LSF-65-200/15	20	15		✓				51	50	48	45.5	41	36	34	32	30		
SET-EBARA-36	3LSF-65-200/18.5	25	18.5		✓				59	58	55.5	53	49	44	42.5	40.5	39	37	
SET-EBARA-37	3LSF-65-200/22	30	22		✓				66	65	63	60.5	56.5	52	50.5	48.5	47	45	

ขนาดมอเตอร์ที่ใช้กับ 3LSF	KT-Code
ขนาด 1.1 kW, 1.5 Hp, 380v, B5	A141-0540
ขนาด 1.5 kW, 2 Hp, 380v, B5	A141-0550
ขนาด 2.2 kW, 3 Hp, 380v, B5	A141-0560
ขนาด 3 kW, 4 Hp, 380v, B35	A141-0810
ขนาด 4 kW, 5.5 Hp, 380v, B35	A141-0820
ขนาด 5.5 kW, 7.5 Hp, 380v, B35	A141-0830
ขนาด 7.5 kW, 10 Hp, 380v, B35	A141-0840
ขนาด 11 kW, 15 Hp, 380v, B35	A141-0850
ขนาด 15 kW, 20 Hp, 380v, B35	A141-0860
ขนาด 18.5 kW, 25 Hp, 380v, B35	A141-0870
ขนาด 22 kW, 30 Hp, 380v, B35	A141-0880

ตัวอย่าง
 หากขาย รุ่น 3LSF50-125/3.0
 ให้สังเกต /3.0 ความหมายคือ มอเตอร์ที่ใช้มีขนาด 3.0 KW หรือ 4 Hp
 จากตาราง ให้เลือก มอเตอร์ขนาด 3 kW, 4Hp, 380v, B35
 KT-Code : A141-0810 ได้เลย

หมายเหตุ : ให้เขียนลงในใบสั่งขายด้วยว่าส่วนประกอบของรุ่นนี้ใช้
 ปั๊ม+มอเตอร์ รหัสอะไรลงไปด้วยเพื่อป้องกันการขายไม่ถูกต้อง

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวอน แสตนเลส 304

ใช้กับอุตสาหกรรมน้ำดื่มได้ แห่ลมแวมมาก


Head สูง ทนทานงานหนัก น้ำร้อน 110 C, ซีล: Cer/Car/EPDM

ใบพัด เสื่อปั๊ม เป็น Stainless Steel ทั้งหมด



Code	MODEL	kw	HP	ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ(นิ้ว)		Head (m)											
				1Phase	3Phase	ท่อดูด	ท่อส่ง	Head (m)											
				220V.	380V.	ท่อดูด	ท่อส่ง	0	1.2	1.8	2.7	3.6	4.8	6	7.8				
E061-5810	MATRIX 3-2T/0,45 M	0,45	0,6	✓		1	1	22,6	20,9	19,6	17	13,6	8	-	-				
	MATRIX 3-3T/0,65 M	0,65	0,9	✓		1	1	33,9	31,4	29,3	25,5	20,4	12	-	-				
E061-5812	MATRIX 3-4T/0,65 M	0,65	0,9	✓		1	1	45	42	39,1	34	27,2	16	-	-				
E061-5813	MATRIX 3-5T/0,75 M	0,75	1	✓		1	1	56,5	52,5	49	42,5	34	20	-	-				
E061-5814	MATRIX 3-6T/0,9 M	0,9	1,2	✓		1	1	68	62,5	58,5	51	41	24	-	-				
E061-5815	MATRIX 3-7T/1,3 M	1,3	1,8	✓		1	1	79	73	68,5	59,5	47,5	28	-	-				
E061-5816	MATRIX 3-8T/1,3 M	1,3	1,8	✓		1	1	90,5	83,5	78	68	54,5	32	-	-				
E061-5817	MATRIX 3-9T/1,5 M	1,5	2	✓		1	1	102	94	88	76,5	61	36	-	-				
	MATRIX 3-2T/0,45	0,45	0,6		✓	1	1	22,6	20,9	19,6	17	13,6	8	-	-				
	MATRIX 3-3T/0,65	0,65	0,9		✓	1	1	33,9	31,4	29,3	25,5	20,4	12	-	-				
	MATRIX 3-4T/0,65	0,65	0,9		✓	1	1	45	42	39,1	34	27,2	16	-	-				
E061-5902	MATRIX 3-5T/0,75	0,75	1		✓	1	1	56,5	52,5	49	42,5	34	20	-	-				
	MATRIX 3-6T/0,9	0,9	1,2		✓	1	1	68	62,5	58,5	51	41	24	-	-				
	MATRIX 3-7T/1,3	1,3	1,8		✓	1	1	79	73	68,5	59,5	47,5	28	-	-				
	MATRIX 3-8T/1,3	1,3	1,8		✓	1	1	90,5	83,5	78	68	54,5	32	-	-				
E061-5905	MATRIX 3-9T/1,5	1,5	2		✓	1	1	102	94	88	76,5	61	36	-	-				
E061-5840	MATRIX 5-2T/0,45 M	0,45	0,6	✓		1-1/4	1	23	-	21,5	20,5	19,3	17,4	14,7	8,8				
E061-5841	MATRIX 5-3T/0,65 M	0,65	0,9	✓		1-1/4	1	34,5	-	32,3	30,7	29	26	22	13,2				
E061-5842	MATRIX 5-4T/0,9 M	0,9	1,2	✓		1-1/4	1	46	-	43	41	38,6	34,7	29,4	17,6				
	MATRIX 5-5T/1,3 M	1,3	1,8	✓		1-1/4	1	57,5	-	54	51	48,5	43,5	36,7	22				
E061-5844	MATRIX 5-6T/1,3 M	1,3	1,8	✓		1-1/4	1	69	-	64,5	61,5	58	52	44	26,4				
E061-5845	MATRIX 5-7T/1,5 M	1,5	2	✓		1-1/4	1	80,5	-	75,5	72	67,5	61	51,5	30,8				
	MATRIX 5-8T/2,2 M	2,2	3	✓		1-1/4	1	92	-	86	82	77	69,5	58,5	35,2				
E061-5847	MATRIX 5-9T/2,2 M	2,2	3	✓		1-1/4	1	104	-	97	92	87	78	66	39,6				
	MATRIX 5-2T/0,45	0,45	0,6		✓	1-1/4	1	23	-	21,5	20,5	19,3	17,4	14,7	8,8				
	MATRIX 5-3T/0,65	0,65	0,9		✓	1-1/4	1	34,5	-	32,3	30,7	29	26	22	13,2				
	MATRIX 5-4T/0,9	0,9	1,2		✓	1-1/4	1	46	-	43	41	38,6	34,7	29,4	17,6				
	MATRIX 5-5T/1,3	1,3	1,8		✓	1-1/4	1	57,5	-	54	51	48,5	43,5	36,7	22				
E061-5920	MATRIX 5-6T/1,3	1,3	1,8		✓	1-1/4	1	69	-	64,5	61,5	58	52	44	26,4				
E061-5922	MATRIX 5-7T/1,5	1,5	2		✓	1-1/4	1	80,5	-	75,5	72	67,5	61	51,5	30,8				
	MATRIX 5-8T/2,2	2,2	3		✓	1-1/4	1	92	-	86	82	77	69,5	58,5	35,2				
	MATRIX 5-9T/2,2	2,2	3		✓	1-1/4	1	104	-	97	92	87	78	66	39,6				

TYPE KEY

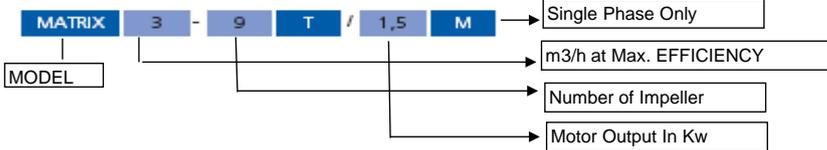

PUMP		
Liquid handled	Type of liquid	Water, moderate aggressive solutions, glycol solutions, moderate viscous fluids
	Max temperature [°C]	110
	Min temperature [°C]	-15
	Max chlorine content	500 ppm
Max pressure	[MPa]	1
Construction	Impeller	Closed centrifugal type
	Motor bearings	Screened ball bearing - greased for life
	Pump bearing	Type: Sleeve MATRIX 3-5 n° 7-8-9 impellers MATRIX 10 n° 6 impellers MATRIX 18 n° 5-6 impellers Shaft sleeve: Tungsten Carbide
	Casing	Bearing: Ceramic EN 1.4301 (AISI 304)
Material	Impeller	EN 1.4301 (AISI 304)
	Intermediate casing	EN 1.4301 (AISI 304)
	O-rings	EPDM
	Casing cover	EN 1.4301 (AISI 304)
	Shaft seal	Ceramic/Carbon/EPDM
	Liner ring	EN 1.4301 (AISI 304) + PTFE
Shaft (wet extension)	EN 1.4301 (AISI 304)	
Bracket	Die cast aluminium	
Applicable standard of test	ISO 9906 - Annex A	

APPLICATIONS

- Industrial washing equipment
- Pressure boosting
- Industrial plants
- Water distribution and treatment
- Heating and conditioning
- Cooling and chiller
- Irrigation
- Rain water collection





ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวอน แสตนเลส 304

ใช้กับอุตสาหกรรมน้ำดื่มได้ หลวมแวมมาก


Head สูง ทนทานงานหนัก น้ำร้อน 110 C, ซีล: Cer/Car/EPDM

ใบพัด เสื้อปั๊ม เป็น Stainless Steel ทั้งหมด



Code	MODEL	kw	hp	ระบบไฟฟ้า		ขนาดท่อ(นิ้ว)		l/min 0	60	80	100	130	160	200	250	300	350	400	450	
				1Phase 220V.	3Phase 380V.	ท่อดูด	ท่อส่ง													
เขตน้ำ (เมตร)																				
E061-5861	MATRIX 10-2T/0,75 M	0,75	1	✓		1-1/2	1-1/4	24	22,2	21,4	20,6	19,1	17	12,8	5,8	-	-	-	-	-
E061-5862	MATRIX 10-3T/1,3 M	1,3	1,8	✓		1-1/2	1-1/4	36	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	-
E061-5863	MATRIX 10-4T/1,5 M	1,5	2	✓		1-1/2	1-1/4	48	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	-
	MATRIX 10-5T/2,2 M	2,2	3	✓		1-1/2	1-1/4	60	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	-
E061-5865	MATRIX 10-6T/2,2 M	2,2	3	✓		1-1/2	1-1/4	72	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	-
	MATRIX 10-2T/0,75	0,75	1		✓	1-1/2	1-1/4	24	22,2	21,4	20,6	19,1	17	12,8	5,8	-	-	-	-	-
	MATRIX 10-3T/1,3	1,3	1,8		✓	1-1/2	1-1/4	36	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	-
E061-5933	MATRIX 10-4T/1,5	1,5	2		✓	1-1/2	1-1/4	48	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	-
	MATRIX 10-5T/2,2	2,2	3		✓	1-1/2	1-1/4	60	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	-
E061-5935	MATRIX 10-6T/2,2	2,2	3		✓	1-1/2	1-1/4	72	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	-
E061-5881	MATRIX 18-2T/1,5 M	1,5	2	✓		2	1-1/2	24,2	-	-	-	22	21,3	20,2	18,7	16,8	14,2	10,3	5,2	
E061-5882	MATRIX 18-3T/2,2 M	2,2	3	✓		2	1-1/2	36,3	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	
E061-5952	MATRIX 18-2T/1,5	1,5	2		✓	2	1-1/2	24,2	-	-	-	22	21,3	20,2	18,7	16,8	14,2	10,3	5,2	
E061-5954	MATRIX 18-3T/2,2	2,2	3		✓	2	1-1/2	36,3	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	
E061-5956	MATRIX 18-4T/3	3	4		✓	2	1-1/2	48,5	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	
	MATRIX 18-5T/4	4	5,5		✓	2	1-1/2	60,5	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	
E061-5959	MATRIX 18-6T/4	4	5,5		✓	2	1-1/2	72,5	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	

TYPE KEY

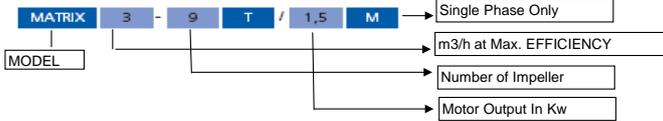

* Approval for drinking water application
WRAS Approved product
DM1742004




PUMP		
Liquid handled	Type of liquid	Water, moderate aggressive solutions, glycol solutions, moderate viscous fluids
	Max temperature [°C]	110
	Min temperature [°C]	-15
	Max chlorine content	500 ppm
Max pressure	[MPa]	1
Construction	Impeller	Closed centrifugal type
	Motor bearings	Screened ball bearing - greased for life
	Pump bearing	MATRIX 3-5 n° 7-8-9 impellers Type: Sleeve MATRIX 10 n° 6 impellers Shaft sleeve: Tungsten Carbide MATRIX 18 n° 5-6 impellers Bearing: Ceramic
	Casing	EN 1.4301 (AISI 304)
Material	Impeller	EN 1.4301 (AISI 304)
	Intermediate casing	EN 1.4301 (AISI 304)
	O-rings	EPDM
	Casing cover	EN 1.4301 (AISI 304)
	Shaft seal	Ceramic/Carbon/EPDM
	Liner ring	EN 1.4301 (AISI 304) + PTFE
Shaft (wet extension)	EN 1.4301 (AISI 304)	
Bracket	Die cast aluminium	
Applicable standard of test		ISO 9906 - Annex A

APPLICATIONS

- Industrial washing equipment
- Pressure boosting
- Industrial plants
- Water distribution and treatment
- Heating and conditioning
- Cooling and chiller
- Irrigation
- Rain water collection

PERFORMANCE CHART (according to ISO 9906 Annex A)

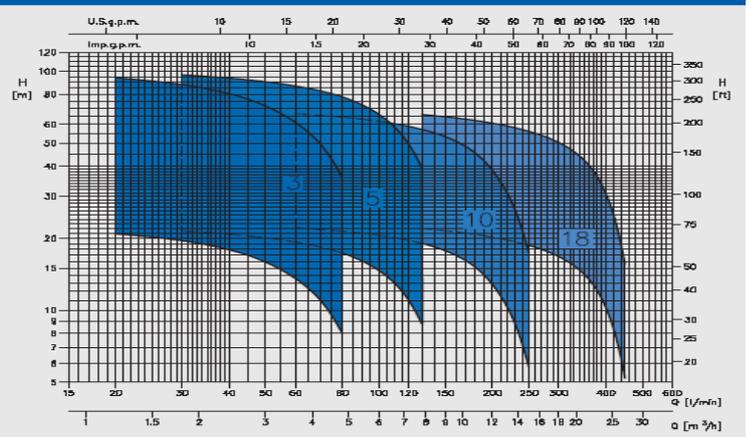



GS Model

ปั๊มเพลาลอยรุ่นใหม่
มาตรฐานเยอรมัน
จาก EBARA
แรงขับ ประหยัดขึ้น



- เสือปั๊มเหล็กหล่อ
- ใบพัด Bronze
- เพลา Stainless
- ทนอุณหภูมิถึง 120 องศา
- มาตรฐาน DIN PN16

KT CODE	model	ขนาดท่อ		กำลังมอเตอร์สูงสุด			
		เข้า	ออก	1450 rpm		2900 rpm	
		(mm)	(mm)	kW	HP	kW	HP
E061-4600	GS 40-125			1.1	1.5	7.5	10
E061-4602	GS 40-160			2.2	3	15	20
E061-4604	GS 40-200	50	40	4	5.5	30	40
E061-4606	GS 40-250			7.5	10	45	60
E061-4608	GS 40-315			15	20	75	100
E061-4610	GS 50-125			1.1	1.5	7.5	10
E061-4615	GS 50-160			2.2	3	15	20
E061-4620	GS 50-200	65	50	4	5.5	30	40
E061-4625	GS 50-250			7.5	10	45	60
E061-4630	GS 50-315			15	20	75	100
E061-4635	GS 65-125			1.5	2	11	15
E061-4640	GS 65-160			3	4	18.5	25
E061-4645	GS 65-200	80	65	5.5	7.5	37	50
E061-4650	GS 65-250			7.5	10	75	100
E061-4655	GS 65-315			18.5	25	132	180
E061-4660	GS 80-160			4	5.5	30	40
E061-4665	GS 80-200			7.5	10	75	100
E061-4670	GS 80-250	100	80	15	20	110	150
E061-4675	GS 80-315 4P			30	40		
E061-4680	GS 80-315L 2P					200	268
E061-4685	GS 80-400			55	75		
E061-4690	GS 100-160			5.5	7.5	37	50
E061-4695	GS 100-200			11	15	75	100
E061-4700	GS 100-250	125	100	18.5	25	132	180
E061-4710	GS 100-315			30	40		
E061-4720	GS 100-400			55	75		
E061-4725	GS 125-200			15	20	110	150
E061-4730	GS 125-250			30	40		
E061-4735	GS 125-250L	150	125			200	270
E061-4740	GS 125-315			45	60	250	340
E061-4745	GS 125-400			75	100		
E061-4750	GS 125-500			110	150		
E061-4755	GS 125-200			15	20	110	150
E061-4760	GS 150-250	200	150	45	60	250	340
E061-4765	GS 150-315			75	100		
E061-4770	GS 150-400			90	120		

หมายเหตุ : ราคาในใบนี้เป็นราคาเฉพาะหัวปั๊ม หากต้องการประกอบ จะบวกราคามอเตอร์และค่าประกอบแยก (ปั๊มรุ่นนี้ต้องประกอบมอเตอร์)



**NEW
PRODUCT**

DVS บีบแฉ่งในตำนานจาก Ebara

ใบพัดผลิตจากเหล็กหล่อ ดีไซน์แบบ Semi-Vortex

ขนาดของแข็งใหญ่สุดที่ผ่านได้ 32 มม. สำหรับท่อขนาด 50 มม. และ 56 มม. สำหรับท่อขนาด 80 มม.

แมตตามิตอลซิลิคอน ผังใบพัด Silicon carbide ส่วนผังมอเตอร์ Cer/Car/NBR

จุ่มได้ลึกสุด 4 เมตร สำหรับมอเตอร์ขนาด 0.4 - 1.5 kW

จุ่มได้ลึกสุด 8 เมตร สำหรับมอเตอร์ขนาด 2.2 - 3.7 kW



มอเตอร์แบบ 2 โพล ความเร็วรอบ 2,900 รอบต่อนาที

อุณหภูมิของเหลวที่ใช้งาน 0-40 องศาเซลเซียส

เพลผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด 403


ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ

ใช้สูบลและระบายน้ำเสีย



KT-Code	ขนาดท่อ	model	Starting method	QDC	ระบบไฟ	ปริมาณน้ำ	เฮด
	mm					l/min	m
MODEL : DVS (จะมาพร้อม Bend ในกล่อง)							
Manual type (ไม่มีลูกลอย)							
E061-7118	50	DVS 5.75	DOL	LS50	3สาย,380V	35-270	6.2-14.6
E061-7180		DVS 51.5	DOL	LS50	3สาย,380V	35-320	10.0-21.0
E061-7194	80	DVS 5.75	DOL	LM65	3สาย,380V	140-410	3.4-10.7
E061-7195		DVS 51.5	DOL	LM65	3สาย,380V	140-570	4.0-15.7
E061-7197		DVS 52.2	DOL	LM65	3สาย,380V	140-800	4.9-18.0
E061-7197D		DVS 53.7	DOL	LM65	3สาย,380V	140-1000	7.0-23.5
-		DVS 53.7	S-D	LM65	3สาย,380V	140-1000	7.0-23.5
Automatic type (ลูกลอย 2 ลูก)							
E061-7119A	50	DVSA 5.75	DOL	LS50	3สาย,380V	35-270	6.2-14.6
E061-7181		DVSA 51.5	DOL	LS50	3สาย,380V	35-320	10.0-21.0
E061-7194A	80	DVSA 5.75	DOL	LM65	3สาย,380V	140-410	3.4-10.7
E061-7196		DVSA 51.5	DOL	LM65	3สาย,380V	140-570	4.0-15.7
E061-7198		DVSA 52.2	DOL	LM65	3สาย,380V	140-800	4.9-18.0
E061-7199		DVSA 53.7	DOL	LM65	3สาย,380V	140-1000	7.0-23.5
QDC (Quick Discharge Connectors)							
E062-1300	50	LS50	ใช้กับ 50 DVS ทั้งหมดทุกรุ่น				
E062-1310	65	LM65	ใช้กับ 80 DVS ทั้งหมดทุกรุ่น				

MODEL CODE การอ่านชื่อรุ่น

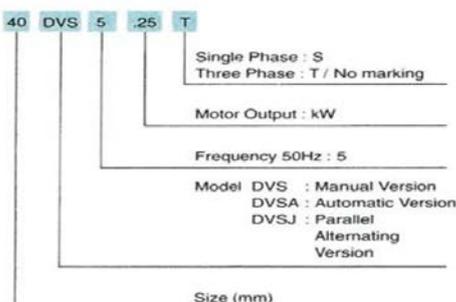

แบบไม่มีลูกลอยต้องต่อตู้ควบคุม
หรือมีคนควบคุมการทำงาน

แบบมีลูกลอยปั๊มจะทำงาน
และหยุดทำงานอัตโนมัติ
ตามระดับน้ำที่กำหนดไว้



EBARA

เครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้งหลายใบพัด ผลิตจากสแตนเลส (AISI 304)

วัสดุ (MATERIALS)

- ใบพัด (Impeller), เรือนหม้อ (Casing) ผลิตจาก Stainless Steel (AISI 304)
- Bottom Casing ผลิตจาก Stainless Steel
- เพลา (Shaft) ผลิตจาก Stainless Steel (AISI 316)
- ซีลกันรั่วแบบ Cartridge ทุกรุ่น


ข้อมูลด้านเทคนิค (TECHNICAL DATA)

- ความเร็วรอบ/เฮิร์ต3000 รอบ/นาที ,50 เฮิร์ต
- โวลต์(Volt)/เฟส (Phase).....220 โวลต์ / 1 เฟส และ 380 โวลต์ / 3 เฟส



EVMS MODEL

★ **คือ มีสินค้าในสต็อก**

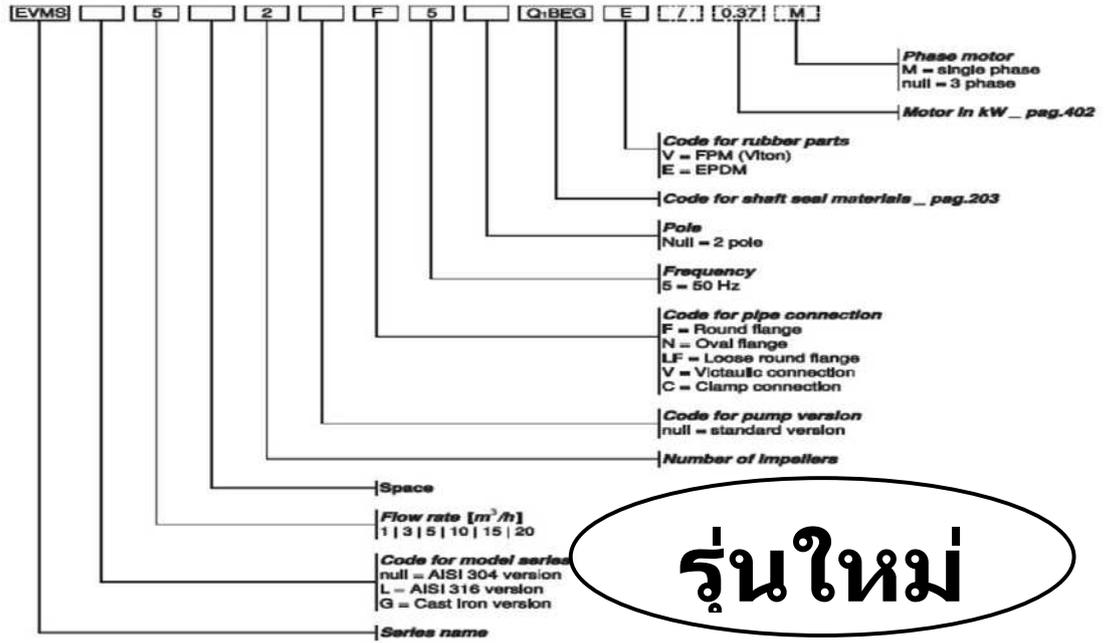

รุ่นใหม่

KT-CODE	Vender code	Model	มอเตอร์		ปริมาณน้ำ l/min	Head m	Max Pressure MPa	ขนาดท่อ (นิ้ว)
	EVMS 1		HP	KW				
	26251000024	PUMP EVMS1 2N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	7.1-11.2	1.6	1"x1"
	26251000034	PUMP EVMS1 3N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	10.6-16.8		
	26251000044	PUMP EVMS1 4N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	14.2-22.4		
	26251000054	PUMP EVMS1 5N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	17.7-28		
	26251000064	PUMP EVMS1 6N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	21.2-33.6		
	26251000074	PUMP EVMS1 7N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	24.8-39.2		
	26251000084	PUMP EVMS1 8N5/0.37 (M)	0.5	0.37	12-40	28.3-44.5		
	26251000094	PUMP EVMS1 9N5/0.55 (M)	0.75	0.55	12-40	31.8-50.5		
	26251000104	PUMP EVMS1 10N5/0.55 (M)	0.75	0.55	12-40	35.4-56		
	26251000114	PUMP EVMS1 11N5/0.55 (M)	0.75	0.55	12-40	38.9-61.5		
	26251000124	PUMP EVMS1 12N5/0.55 (M)	0.75	0.55	12-40	42.5-67		
	26251000134	PUMP EVMS1 13N5/0.55 (M)	0.75	0.55	12-40	46-73		
	26251000145	PUMP EVMS1 14N5/0.75 (M)	1	0.75	12-40	49.5-78.5		
	26251000165	PUMP EVMS1 16N5/0.75 (M)	1	0.75	12-40	56.5-89.5		
	26251000185	PUMP EVMS1 18N5/1.1 (M)	1.5	1.1	12-40	63.5-101		
	26251000205	PUMP EVMS1 20N5/1.1 (M)	1.5	1.1	12-40	71-112		
	26251000225	PUMP EVMS1 22N5/1.1 (M)	1.5	1.1	12-40	78-123		
	26251000245	PUMP EVMS1 24N5/1.1 (M)	1.5	1.1	12-40	85-135		
	26251000265	PUMP EVMS1 26N5/1.1 (M)	1.5	1.1	12-40	92-146		
	26251100275	PUMP EVMS1 27F5/1.5 (M)	2	1.5	12-40	95.5-151	2.5	
	26251100295	PUMP EVMS1 29F5/1.5 (M)	2	1.5	12-40	103-163		
	26251100325	PUMP EVMS1 32F5/1.5 (M)	2	1.5	12-40	113-179		
	26251100345	PUMP EVMS1 34F5/1.5 (M)	2	1.5	12-40	120-191		
	26251100375	PUMP EVMS1 37F5/1.5 (M)	2	1.5	12-40	131-207		
E061-5699F	26351100054 ★	PUMP EVMS3 5F5/0.55 (M)	0.75	0.55	20-75	20.9-35.2	1.6	

**EBARA**

เครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้งหลายใบพัด ผลิตจากสแตนเลส (AISI 304)



คือ มีสินค้าในสต็อก

KT-CODE	Vender code	Model	มอเตอร์		ปริมาณน้ำ	Head m	Max Pressure MPa	ขนาดท่อ (นิ้ว)																									
	EVMS 3		HP	KW	l/min																												
	26251100395	PUMP EVMS1 39F5/2.2 (M)	3	2.2	12-40	138-219	2.5	1"x1"																									
	26351000024	PUMP EVMS3 2N5/0.37 (M)	0.5	0.37	20-75	8.3-14.1	1.6																										
	26351000034	PUMP EVMS3 3N5/0.37 (M)	0.5	0.37	20-75	12.5-21.1			1.6																								
	26351000044	PUMP EVMS3 4N5/0.37 (M)	0.5	0.37	20-75	16.7-28.2				1.6																							
	26351000064	PUMP EVMS3 6N5/0.55 (M)	0.75	0.55	20-75	25-42.5					1.6																						
E061-5701F	26351100075	★ PUMP EVMS3 7F5/0.75 (M)	1	0.75	20-75	29.2-49.5						1.6																					
	26351000085	PUMP EVMS3 8N5/0.75 (M)	1	0.75	20-75	33.4-56.5							1.6																				
E061-5703	26351000095	★ PUMP EVMS3 9N5/1.1 (M)	1.5	1.1	20-75	37.6-63.5								1.6																			
E061-5703F	26351100095	★ PUMP EVMS3 9F5/1.1 (M)	1.5	1.1	20-75	37.6-63.5									1.6																		
	26351000105	PUMP EVMS3 10N5/1.1 (M)	1.5	1.1	20-75	41.5-70.5										1.6																	
E061-5705F	26351100115	★ PUMP EVMS3 11F5/1.1 (M)	1.5	1.1	20-75	46-77.5											1.6																
	26351000125	PUMP EVMS3 12N5/1.1 (M)	1.5	1.1	20-75	50-84.5												1.6															
E061-5707F	26351100135	★ PUMP EVMS3 13N5/1.5 (M)	2	1.5	20-75	54.5-91.5													1.6														
	26351000145	PUMP EVMS3 14N5/1.5 (M)	2	1.5	20-75	58.5-98.5														1.6													
E061-5709F	26351100155	★ PUMP EVMS3 15F5/1.5 (M)	2	1.5	20-75	62.5-106															1.6												
E061-5710	26351000165	PUMP EVMS3 16N5/1.5 (M)	2	1.5	20-75	67-113																1.6											
	26351000175	PUMP EVMS3 17N5/2.2 (M)	3	2.2	20-75	71-120																	1.6										
E061-5712F	26351100195	★ PUMP EVMS3 19F5/2.2 (M)	3	2.2	20-75	79.5-134																		1.6									
	26351000215	PUMP EVMS3 21N5/2.2 (M)	3	2.2	20-75	87.5-148																			1.6								
E061-5714	26351100235	★ PUMP EVMS3 23F5/2.2 (M)	3	2.2	20-75	96-162																				1.6							
	26351100245	PUMP EVMS3 24F5/2.2 (M)	3	2.2	20-75	100-169																					1.6						
	26351100255	PUMP EVMS3 25F5/3.0	4	3	20-75	104-176																						1.6					
	26351100275	PUMP EVMS3 27F5/3.0	4	3	20-75	113-190																							1.6				
	26351100295	PUMP EVMS3 29F5/3.0	4	3	20-75	121-204																								1.6			
	26351100315	PUMP EVMS3 31F5/3.0	4	3	20-75	129-218																									1.6		
	26351100335	PUMP EVMS3 33F5/3.0	4	3	20-75	138-232																										1.6	
	26451000024	PUMP EVMS5 2N5/0.37 (M)	0.5	0.37	40-130	10.2-18																											1.6
	26451000034	PUMP EVMS5 3N5/0.55 (M)	0.75	0.55	40-130	15.3-26.9																											
	26451000045	PUMP EVMS5 4N5/0.75 (M)	1	0.75	40-130	20.4-35.9		1.6																									
	26451000055	PUMP EVMS5 5N5/1.1 (M)	1.5	1.1	40-130	25.5-45	1.6																										
	26451000065	PUMP EVMS5 6N5/1.5 (M)	2	1.5	40-130	30.6-54			1.6																								
E061-5726	26451000075	★ PUMP EVMS5 7N5/1.5 (M)	2	1.5	40-130	35.7-63				1.6																							
E061-5726F	26451100075	★ PUMP EVMS5 7F5/1.5 (M)	2	1.5	40-130	35.7-63					1.6																						
	26451000085	PUMP EVMS5 8N5/2.2 (M)	3	2.2	40-130	41-72						1.6																					
E061-5728F	26451100095	★ PUMP EVMS5 9F5/2.2 (M)	3	2.2	40-130	46-81							1.6																				
	26451000105	PUMP EVMS5 10N5/2.2 (M)	3	2.2	40-130	51-90								1.6																			
E061-5730F	26451100115	★ PUMP EVMS5 11F5/2.2 (M)	3	2.2	40-130	56-98.5									1.6																		
	26451000125	PUMP EVMS5 12N5/3	4	3	40-130	61-108										1.6																	
E061-5732F	26451100135	★ PUMP EVMS5 13F5/3	4	3	40-130	66.5-117											1.6																
	26451000145	PUMP EVMS5 14N5/3	4	3	40-130	71.5-126												1.6															
E061-5734F	26451100155	★ PUMP EVMS5 15F5/3	4	3	40-130	76.5-135													1.6														
E061-5735	26451000175	★ PUMP EVMS5 17N5/4	5.5	4	40-130	86.5-153														1.6													
E061-5736	26451100195	★ PUMP EVMS5 19F5/4	5.5	4	40-130	97-171															1.6												
	26451100205	PUMP EVMS5 20F5/4	5.5	4	40-130	102-179																1.6											
	26451100235	PUMP EVMS5 23F5/5.5	7.5	5.5	40-130	117-206																	1.6										
E061-5739	26451100255	★ PUMP EVMS5 25F5/5.5	7.5	5.5	40-130	127-224																		1.6									
	26451100275	PUMP EVMS5 27F5/5.5	7.5	5.5	40-130	138-242																			1.6								

1 1/4"x1 1/4"

**EBARA****คือ มีสินค้าในสต็อก****เครื่องสูบน้ำชนิดหน่วยตั้งหลายใบพัด ผลิตจากสแตนเลส (AISI 304)**

KT-CODE	Vender code		Model	มอเตอร์		ปริมาณน้ำ	Head	Max Pressure	ขนาดท่อ
	EVMS 10			HP	KW	l/min	m	MPa	(นิ้ว)
E061-5741	26551000025	★	PUMP EVMS10 2N5/0.75 (M)	1	0.75	75-250	9.8-21.2	1.6	1 1/2"x1 1/2"
	26551000035		PUMP EVMS10 3N5/1.5 (M)	2	1.5	75-250	14.7-31.8		
	26551000045		PUMP EVMS10 4N5/2.2 (M)	3	2.2	75-250	19.6-42.4		
	26551000055		PUMP EVMS10 5N5/2.2 (M)	3	2.2	75-250	24.6-53		
	26551000065		PUMP EVMS10 6N5/2.2 (M)	3	2.2	75-250	29.5-63.5		
E061-5746F	26551100075	★	PUMP EVMS10 7F5/3	4	3	75-250	34.4-74		
E061-5747	26551000085	★	PUMP EVMS10 8N5/3	4	3	75-250	39.3-84.5		
	26551000095		PUMP EVMS10 9N5/4	5.5	4	75-250	44-95.5		
	26551000105		PUMP EVMS10 10N5/4	5.5	4	75-250	49-106		
	26551000115		PUMP EVMS10 11N5/4	5.5	4	75-250	54-116		
E061-5751	26551000125	★	PUMP EVMS10 12N5/5.5	7.5	5.5	75-250	59-127		
	26551000145		PUMP EVMS10 14N5/5.5	7.5	5.5	75-250	68.5-148		
E061-5753	26551000155	★	PUMP EVMS10 15N5/5.5	7.5	5.5	75-250	73.5-159		
E061-5753F	26551100155	★	PUMP EVMS10 15F5/5.6	7.5	5.5	75-251	73.5-160		
	26551100165		PUMP EVMS10 16F5/7.5	10	7.5	75-250	78.5-169		
	26551100185		PUMP EVMS10 18F5/7.5	10	7.5	75-250	88.5-191		
E061-5756	26551100195	★	PUMP EVMS10 19F5/7.5	10	7.5	75-250	93.5-201		
E061-5757	26551100215	★	PUMP EVMS10 21F5/7.5	10	7.5	75-250	103-222		
	26551100225		PUMP EVMS10 22F5/11	15	11	75-250	108-233		
E061-5759	26551100235	★	PUMP EVMS10 23F5/11	15	11	75-250	113-244		

KT-CODE	Vender code		Model	มอเตอร์		ปริมาณน้ำ	Head	Max Pressure	ขนาดท่อ
	EVMS 15			HP	KW	l/min	m	MPa	(นิ้ว)
	26651000015		PUMP EVMS15 1N5/1.1 (M)	1.5	1.1	130-400	8.4-13.8	1.6	2"x2"
	26651000025		PUMP EVMS15 2N5/2.2 (M)	3	2.2	130-400	16.8-27.5		
	26651000035		PUMP EVMS15 3N5/3	4	3	130-400	25.2-41.5		
	26651000045		PUMP EVMS15 4N5/4	5.5	4	130-400	33.6-55		
	26651000055		PUMP EVMS15 5N5/5.5	7.5	5.5	130-400	42-69		
	26651000065		PUMP EVMS15 6N5/5.5	7.5	5.5	130-400	50.5-82.5		
	26651000075		PUMP EVMS15 7N5/7.5	10	7.5	130-400	58.5-96.5		
	26651000085		PUMP EVMS15 8N5/7.5	10	7.5	130-400	67-110		
E061-5768	26651000095	★	PUMP EVMS15 9N5/11	15	11	130-400	75.5-124		
E061-5768F	26651100095	★	PUMP EVMS15 9F5/11	15	11	130-400	75.5-124		
	26651000105		PUMP EVMS15 10N5/11	15	11	130-400	84-138		
E061-5770F	26651100115	★	PUMP EVMS15 11F5/11	15	11	130-400	92.5-151		
	26651100125		PUMP EVMS15 12F5/11	15	11	130-400	101-165		
E061-5772	26651100135	★	PUMP EVMS15 13F5/11	15	11	130-400	109-179		
	26651100154		PUMP EVMS15 15F5/15	20	15	130-400	126-206		
	26651100174		PUMP EVMS15 17F5/15	20	15	130-400	143-234		

NAMEPLATE

- "TYPE" Pump model
- "Q" Indicates upper and lower flow rate limits
- "H" Indicates head limits corresponding to minimum and maximum flow rate
- "Hmax" Maximum head
- "Hmin" Minimum head
- "P2" Rated power of the motor (output at shaft)
- "HP" Rated power of the motor expressed in HP (Horse Power)
- "Hz" Frequency
- "min-1" Speed of rotation
- "P/N" Pump item number
- "MEI" Index of the pump's quality in relation to its efficiency
- "Hyd. Eff." Hydraulic efficiency of the pump



★ คือ มีสินค้าในสต็อก

เครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้งหลายใบพัด ผลิตจากสแตนเลส (AISI 304)

KT-CODE	Vender code	Model	มอเตอร์		ปริมาณน้ำ	Head	Max Pressure	ขนาดท่อ
	EVMS 20		HP	KW	l/min	m	MPa	(นิ้ว)
	26751000015	PUMP EVMS20 1N5/1.1 (M)	1.5	1.1	180-480	8.7-15.2	1.6	2"x2"
	26751000025	PUMP EVMS20 2N5/3	4	3	180-480	17.4-30.4		
	26751000035	PUMP EVMS20 3N5/4	5.5	4	180-480	26.2-46		
	26751000045	PUMP EVMS20 4N5/5.5	7.5	5.5	180-480	34.9-61		
	26751000055	PUMP EVMS20 5N5/7.5	10	7.5	180-480	43.6-76		
	26751000065	PUMP EVMS20 6N5/7.5	10	7.5	180-480	52.3-91.2		
	26751000075	PUMP EVMS20 7N5/11	15	11	180-480	61.1-106		
	26751000085	PUMP EVMS20 8N5/11	15	11	180-480	70-122		
	26751000095	PUMP EVMS20 9N5/11	15	11	180-480	79-137		
	26751100105	PUMP EVMS20 10F5/11	15	11	180-480	87-152	2.5	
	26751100114	PUMP EVMS20 11F5/15	20	15	180-480	96-167		
	26751100124	PUMP EVMS20 12F5/15	20	15	180-480	105-182		
	26751100134	PUMP EVMS20 13F5/15	20	15	180-480	113-198		
	26751100144	PUMP EVMS20 14F5/18.5	25	18.5	180-480	122-213		
	26751100154	PUMP EVMS20 15F5/18.5	25	18.5	180-480	131-228		
E061-5790	26751100164 ★	PUMP EVMS20 16F5/18.5	25	18.5	180-480	140-243		

Example of dimension sketch

